

## Sense Basic 625x625 Weiss Inkl Treiber 3930lm 3000K Ra>80 DALI / Push

### Dim

Artikelnummer: 212142  
 EAN: 7021982121425



### Elektrisch

System wattage: 35W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 3930lm  
 Lichtausbeute: 112 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opalprism  
 UGR: UGR<19  
 Sichtbares Flimmern (SVM): 0.02  
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen  
 Modul: 625x625  
 Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 620  
 Breite (mm) W: 620  
 Höhe (mm) H: 36  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.4

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 620 x 620 x 36  
 Anzahl pro Packung: 4

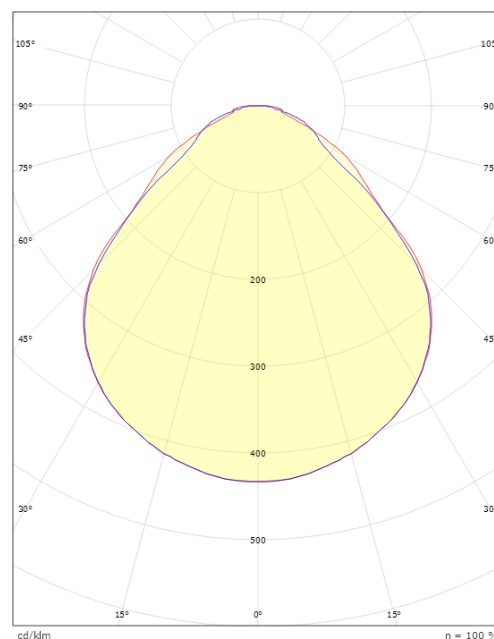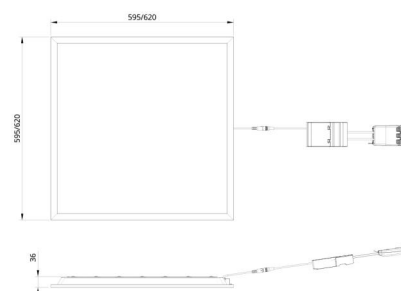

cd/kdm  
 C0/C180  
 C90/C270

η = 100 %



7 021982121425