

Sense TW



Sense TW 300x1200 Weiss Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelnummer: 212316
 EAN: 7021982123160
 Ersetzt: 212300



Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 4000lm
 Lichtfarbe: 2700-6500K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opalprism
 Abstrahlwinkel: 110°
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse III

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
 Modul: 300x1200 Sichtbar T-Träger 15/24mm
 Anschluss: Quick connector

Größe

Länge (mm) L: 1197
 Breite (mm) W: 297
 Höhe (mm) H: 10
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4,1 / 4,5

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1240 x 330 x 45

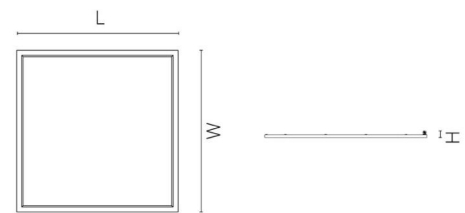


DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver - 3-pol Linect
 1000mA • 4000lm • 42W • Class II
 Prod.nr. 820093
 NO-E.nr. 66 008 53
 SE-E.nr. 79 818 49
 P.E.-nr. 40 033 32
 EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pol Linect
 1050mA • 4000lm • 40W • Class II
 Prod.nr. 820339
 NO-E.nr. 66 011 71
 SE-E.nr. 79 821 68
 P.E.-nr. 40 033 68
 EAN 702198202395

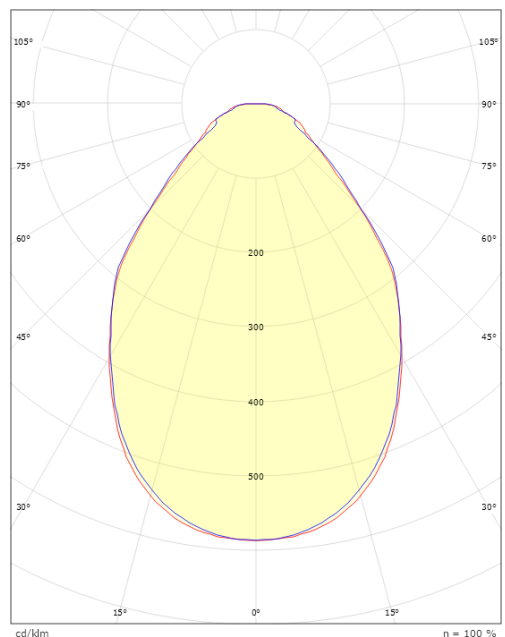

cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0