

# Sense TW



## Sense TW 300x1200 Weiss Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelnummer: 212316  
 EAN: 7021982123160  
 Ersetzt: 212300



### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 4000lm  
 Lichtfarbe: 2700-6500K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opalprism  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse III

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen  
 Modul: 300x1200 Sichtbar T-Träger 15/24mm  
 Anschluss: Quick connector

### Größe

Länge (mm) L: 1197  
 Breite (mm) W: 297  
 Höhe (mm) H: 10  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4.1 / 4.5

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1240 x 330 x 45

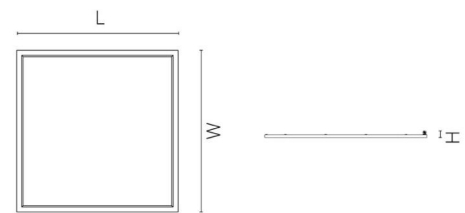


### DRIVER OPTIONS

#### Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver - 3-pul Linect  
 1000mA • 4000lm • 42W • Class II  
 Prod.nr. 820093  
 NO-E.nr. 66 008 53  
 SE-E.nr. 79 818 49  
 P.E.nr. 40 033 32  
 EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pul Linect  
 1050mA • 4000lm • 40W • Class II  
 Prod.nr. 820339  
 NO-E.nr. 66 011 71  
 SE-E.nr. 79 821 68  
 P.E.nr. 40 033 68  
 EAN 702198202395

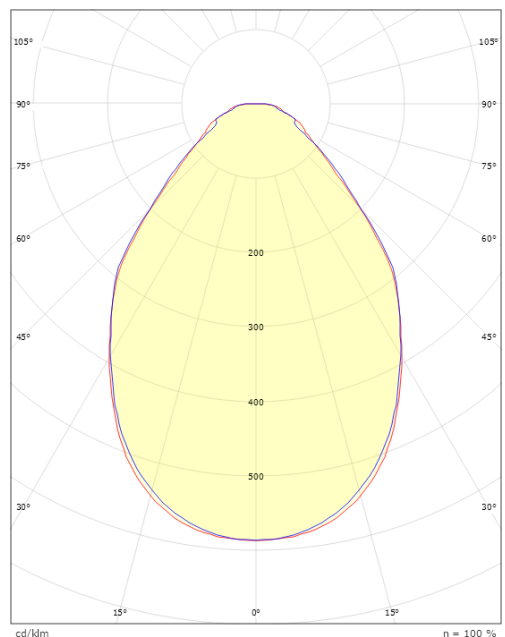

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0