

Sense TW



Sense TW Weiss 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 212301
EAN: 7021982123016



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1270lm
Lichtausbeute: 85 lm/W
Lichtfarbe: 2700-6500K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen

Größe

Abdeckmaß (mm) D: 255
Lochmaß (mm): 230
Einbautiefe (mm): 25
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 260 x 65

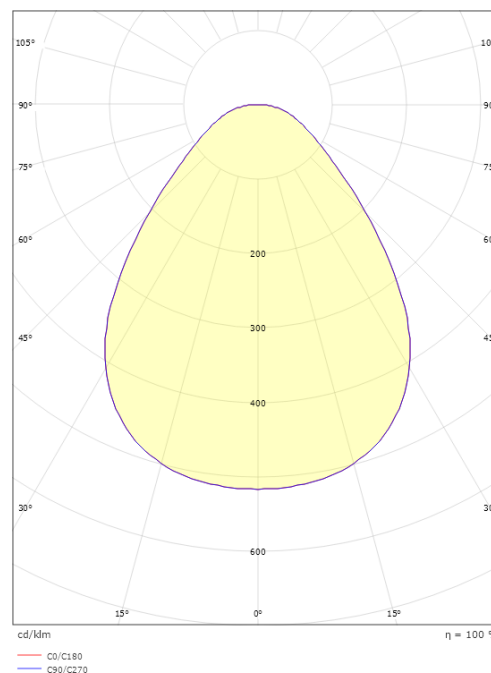

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 1 6