

Sense Weiss Multidriver 1050mA til 4000lm / 1400mA til 5000lm 46W 1400mA DALI/1-10V/Impuls DIM

Artikelnummer: 820085
EAN: 7021988200858



Elektrisch
Leistung: 46W
System wattage: 46W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik
Lebensdauer: 50.000

Steuerung/Dimmen
Typ: DALI/1-10V/Impuls DIM
Treiber: 1400mA

Schutzklasse
Schutzklasse: Klasse I

Materialien und Ausführung
Gehäuse: Kunststoff


Montage/Anschluss
Montage: Anbau, Innen
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

Größe
Länge (mm) L: 315
Breite (mm) W: 100
Höhe (mm) H: 35
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.382 / 0.376

Verpackung
Verpackungsmaße (mm): 400 x 45 x 100



SENSE 1400mA/5000lm DRIVER DALI

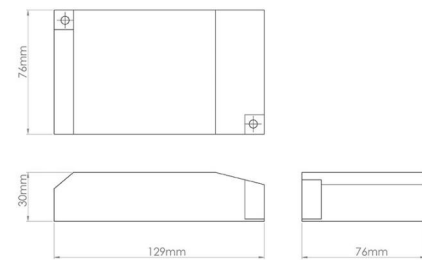

Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm)	BA (°)	SENSE 3000lm DIMMER 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DIMMER 413 NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm DIMMER 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DIMMER 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm DIMMER 413 DALI (1000mA)	SENSE 5000lm DIMMER 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/129mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	*	2700lm UGR<22 21W/129mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/129mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	*	2700lm UGR<22 21W/129mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/131mm-W	3900lm UGR<22 31,5W/129mm-W	4200lm UGR<22 31,5W/129mm-W	2850lm UGR<22 21W/129mm-W	3900lm UGR<22 31,5W/129mm-W	5000lm UGR<22 42W/131mm-W
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	4200lm UGR<22 31,5W/129mm-W	2750lm UGR<22 21W/131mm-W	4000lm UGR<22 31,5W/129mm-W	5000lm UGR<22 42W/131mm-W
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126mm-W	3750lm UGR<19 31,5W/126mm-W	*	2650lm UGR<17 21W/126mm-W	3750lm UGR<19 31,5W/126mm-W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131mm-W	4000lm UGR<19 31,5W/126mm-W	*	2750lm UGR<17 21W/131mm-W	4000lm UGR<19 31,5W/126mm-W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126mm-W	3750lm UGR<17 31,5W/118mm-W	4200lm UGR<19 31,5W/118mm-W	2650lm UGR<17 21W/126mm-W	3750lm UGR<17 31,5W/118mm-W	5000lm UGR<19 42W/131mm-W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131mm-W	3750lm UGR<17 31,5W/118mm-W	4200lm UGR<19 31,5W/118mm-W	2750lm UGR<17 21W/131mm-W	3750lm UGR<17 31,5W/118mm-W	5000lm UGR<19 42W/131mm-W

Shows efficiency calculations on eq. driver
incl. driver: 7-14% loss depending on driver

