

Sense Driver



Sense Driver Weiss 3000lm 25W 700mA Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 820490
 EAN: 7021988204900
 Ersetzt: 820080



Elektrisch
 Leistung: 25W
 System wattage: 25W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik
 Lebensdauer: 100.000

Steuerung/Dimmen
 Typ: Phasenabschnittsdimmung
 Treiber: 700mA

Schutzklasse
 Schutzklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP20


Richtlinien
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung
 Gehäuse: Kunststoff
 Farbe: Weiss

Montage/Anschluss
 Montage: Einbau, Innen
 Kabel: Kabel 2m
 Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe
 Länge (mm) L: 108
 Breite (mm) W: 53
 Höhe (mm) H: 30
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.384 / 0.32

Verpackung
 Verpackungsmaße (mm): 330 x 100 x 45

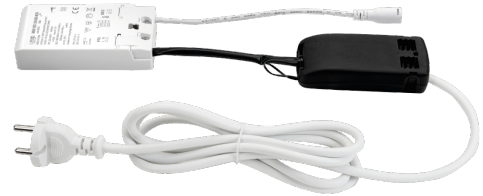

Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm 3000lm 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 413 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	+	2700lm UGR<22 21W/128lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	+
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/124lm/W	+	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/124lm/W	+
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/125lm/W	3950lm UGR<22 31.5W/125lm/W	+	2650lm UGR<22 21W/125lm/W	3950lm UGR<22 31.5W/125lm/W	+
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4050lm UGR<22 31.5W/127lm/W	+	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4050lm UGR<22 31.5W/127lm/W	+
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/125lm/W	3950lm UGR<19 31.5W/125lm/W	+	2650lm UGR<17 21W/125lm/W	3950lm UGR<19 31.5W/125lm/W	+
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4050lm UGR<19 31.5W/127lm/W	+	2750lm UGR<17 21W/131lm/W	4050lm UGR<19 31.5W/127lm/W	+
SENSE PRISM 3000lm LED 3000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<17 31.5W/124lm/W	+	2600lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<17 31.5W/124lm/W	+
SENSE PRISM 3000lm LED 4000K	80	3	90	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	+	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	+

Above efficiency calculations are incl. driver
 Incl. driver: 7.14% loss depending on driver
 © 2019 SG



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 0 0