

Sidewalk



Sidewalk 2000 Graphit 1380lm 4000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 643833
 EAN: 7021986438338



Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1380lm
 Lichtausbeute: 99 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
 Modul: 2000
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe


Länge (mm) L: 300
 Breite (mm) W: 300
 Höhe (mm) H: 87
 Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.28

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings							
☀️	1	●	●	●	●	100%	☰
	2	○	●	●	●	75%	
	3	○	○	●	●	50%	
	4	○	○	○	●	25%	
	5	○	○	○	○	10%	
🕒	1	●	●	●	●	5s	☰
	2	○	●	●	●	30s	
	3	○	○	●	●	1 min	
	4	○	○	○	●	5 min	
	5	○	○	○	○	15 min	
	6	○	○	○	○	30 min	
🌙	1	●	●	●	●	2 Lux	☰
	2	○	●	●	●	5 Lux	
	3	○	○	●	●	10 Lux	
	4	○	○	○	●	30 Lux	
	5	○	○	○	○	50 Lux	
	6	○	○	○	○	OFF	

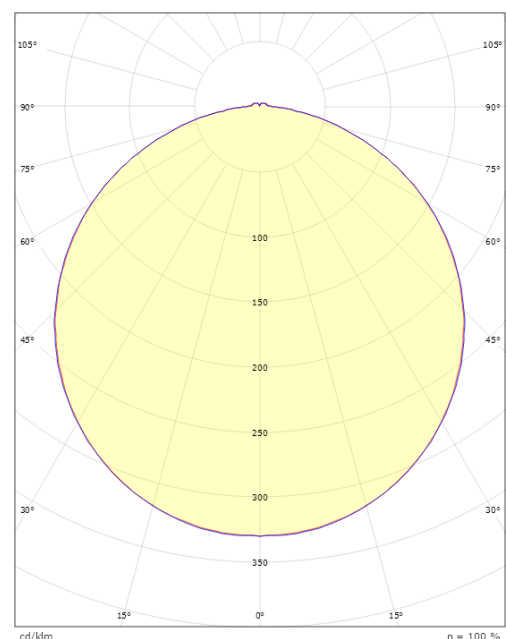

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 021 986 438 338