Soft IsoSafe DimToWarm

Soft IsoSafe DimToWarm Weiss 550lm 2000-2800K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer:	903221
EAN:	7021989032212

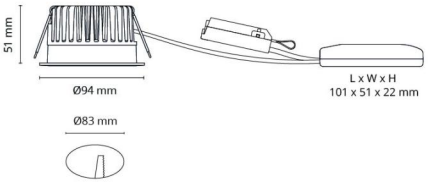

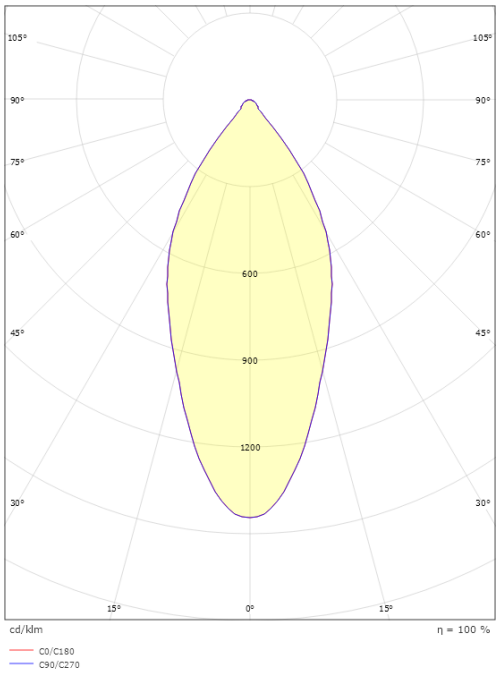

SELV | IP54 | IsoSafe

Elektrisch

Leistung:	7W
System wattage:	8W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	550lm
Lichtausbeute:	69 lm/W
Lichtfarbe:	2000-2800K
Farbwiedergabeindex:	Ra 98
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L90/B10>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Glas klar
Abstrahlwinkel:	42°
UGR:	UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP54

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	53
Abdeckmaß (mm) D:	94
Lochmaß (mm):	83
Einbautiefe (mm):	51
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.696 / 0.58

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	110 x 110 x 110