

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Schwarz 470lm 2000-2800K Ra 98

Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903223
EAN: 7021989032236



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 470lm
Lichtausbeute: 59 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Glas klar
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP54

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen / Außen
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 53
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 51
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.696 / 0.58

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 110 x 110 x 110

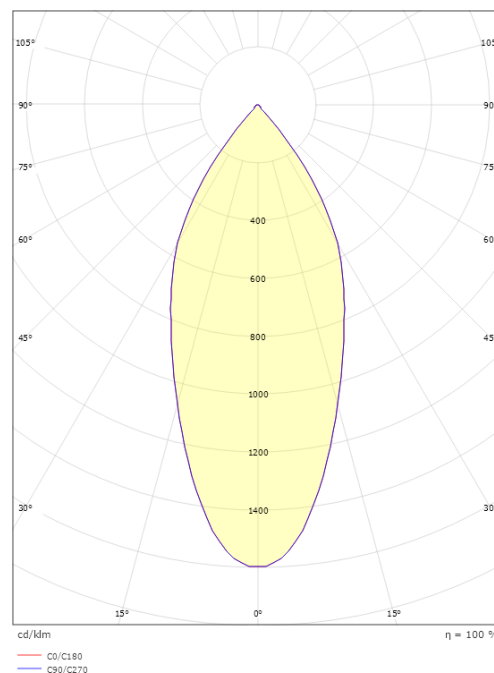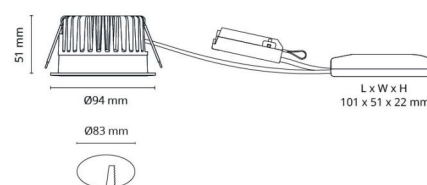

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 3 6