

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Weiss 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

Artikelnummer: 903231  
EAN: 7021989032311



### Elektrisch

Leistung: 7W  
System wattage: 8W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 550lm  
Lichtausbeute: 69 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10 > 50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Glas klar  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR < 19

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP54

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 53  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 83  
Einbautiefe (mm): 51  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 110 x 110 x 110

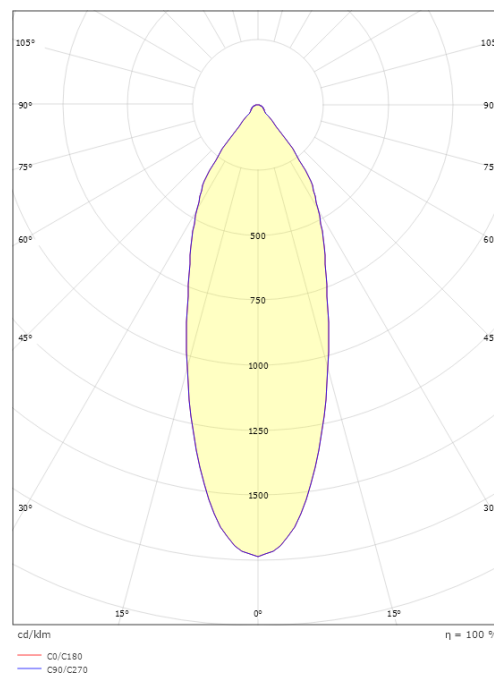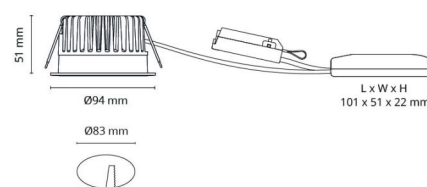

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 1 1