

Soft Slim Weiss DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95

Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903216
 EAN: 7021989032168



Elektrisch

Leistung: 7W
 System wattage: 8W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 550lm
 Lichtausbeute: 69 lm/W
 Lichtfarbe: 2000-2800K
 Farbwiedergabeindex: Ra>95
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°
 UGR: UGR<19
 Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP54

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen / Außen
 Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 52
 Abdeckmaß (mm) D: 90
 Lochmaß (mm): 83
 Einbautiefe (mm): 51
 Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.44 / 0.38

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 85

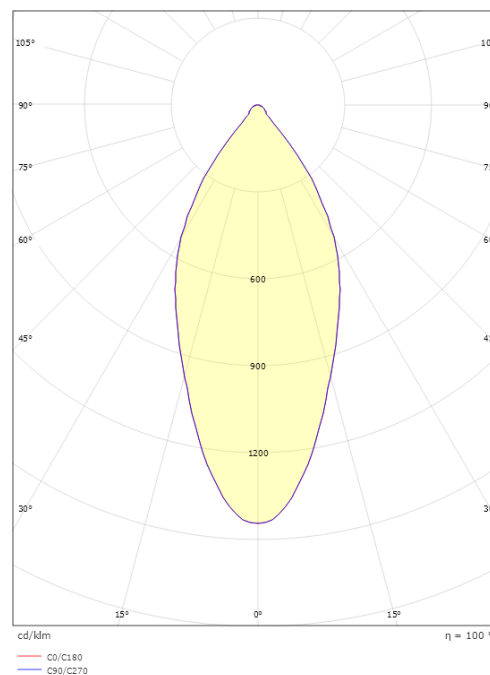

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 6 8