

## Solo 1100 Weiss 640lm 3000K Ra&gt;80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 641550  
 EAN: 7021986415506

**Elektrisch**

System wattage: 10W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lichttechnik**

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 640lm  
 Lichtausbeute: 64 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 120°

**Steuerung/Dimmen**

Typ: Phasenabschnittsdimmung

**Schutzklasse**

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

**Richtlinien**

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

**Materialien und Ausführung**

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Montage/Anschluss**



Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Modul: 1100  
 Anschluss: Anschlussklemme

**Größe**

Höhe (mm) H: 130  
 Abdeckmaß (mm) D: 270  
 Tiefe (T): 130  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2 / 1.681

**Verpackung**

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 130

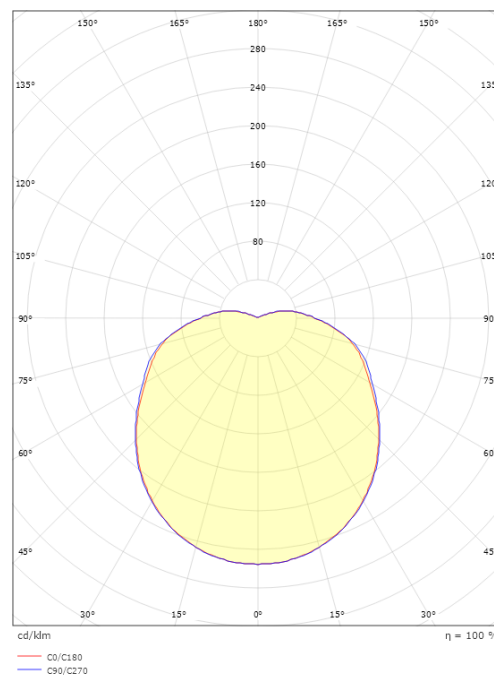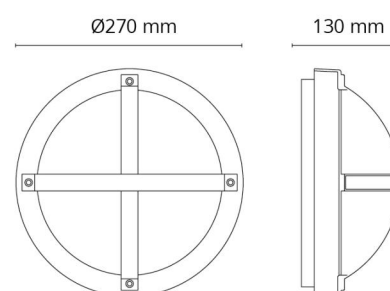

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 5 0 6