

**Solo 1100 Graphit 570lm 3000K Ra>80 mit integriertem Dämmerungsschalter**

Artikelnummer: 643554  
 EAN: 7021986435542


**Elektrisch**

System wattage: 10W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lichttechnik**

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 570lm  
 Lichtausbeute: 57 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 120°

**Steuerung/Dimmen**

Typ: mit integriertem Dämmerungsschalter

**Schutzklasse**

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

**Richtlinien**

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

**Materialien und Ausführung**

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Montage/Anschluss**



Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Modul: 1100  
 Anschluss: Anschlussklemme

**Größe**

Höhe (mm) H: 130  
 Abdeckmaß (mm) D: 270  
 Tiefe (T): 130  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2 / 1.9

**Verpackung**

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 130

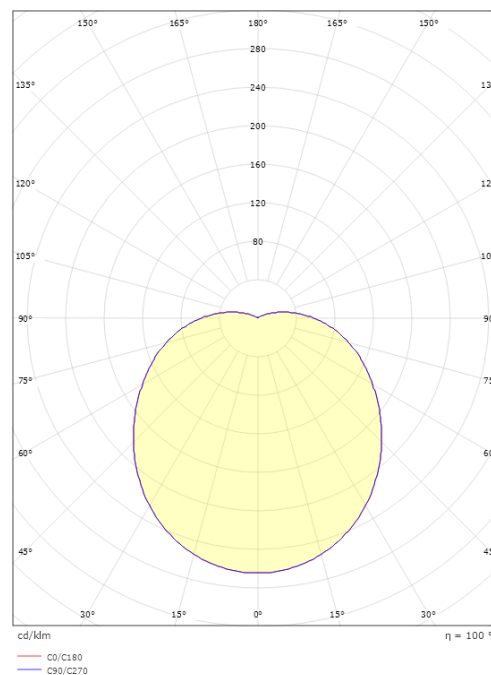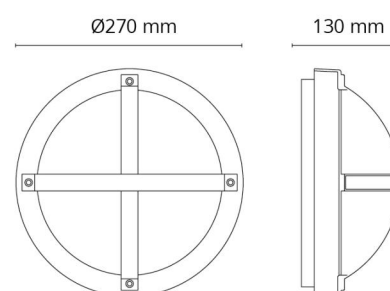

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 5 4 2