

## Spike Graphit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623913  
 EAN: 7021986239133




### Elektrisch

Leistung: 10W+6W  
 System wattage: 16W  
 Spannung: 220-240V

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Steckdose: GU10  
 Lichtquelle enthalten: Ja  
 Lichtstrom (lm): 930lm  
 Lichtausbeute: 58 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Kunststoff opal/transparent  
 Abstrahlwinkel: 95° unten / 15° oben



### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat/ UV-stabilisiertes PMMA



### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 180  
 Breite (mm) W: 171  
 Höhe (mm) H: 173  
 Tiefe (T): 155  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.624

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

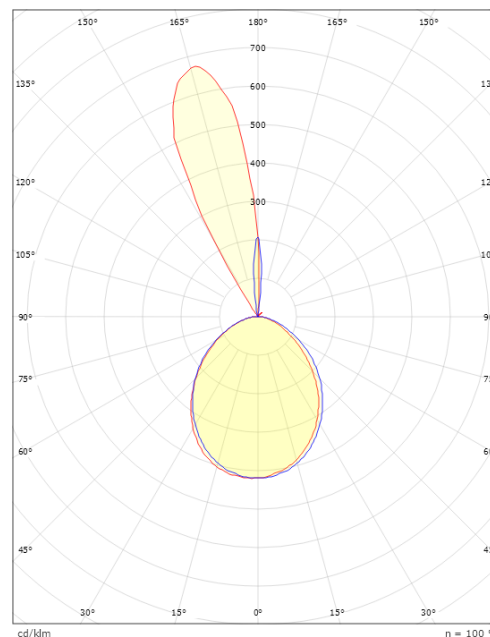

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 3 3