

## Spike Graphit Uplight m/ Buchse 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623914  
EAN: 7021986239140



### Elektrisch

Leistung: 10W+6W  
System wattage: 16W  
Spannung: 220-240V

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Steckdose: GU10  
Lichtquelle enthalten: Ja  
Lichtstrom (lm): 930lm  
Lichtausbeute: 58 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B50>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Kunststoff opal/transparent  
Abstrahlwinkel: 95° unten / 15° oben

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Graphit  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat/ UV-stabilisiertes PMMA

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 180  
Breite (mm) W: 171  
Höhe (mm) H: 173  
Tiefe (T): 155  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.742

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

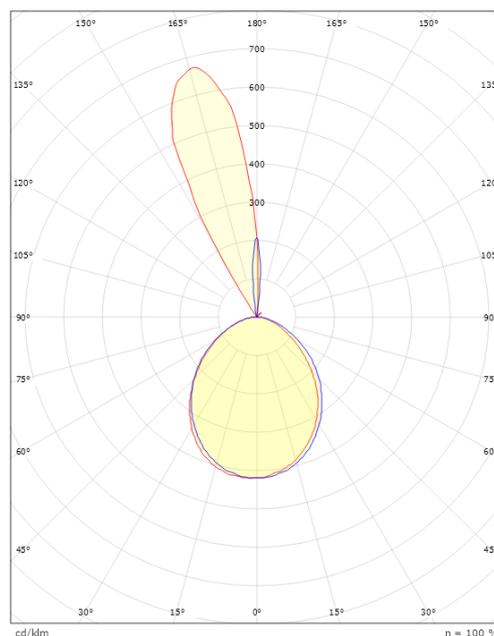

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 4 0