Tardo

Tardo 2000 Graphit 810lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer:	633896
EAN:	7021986338966

IP65 IK10



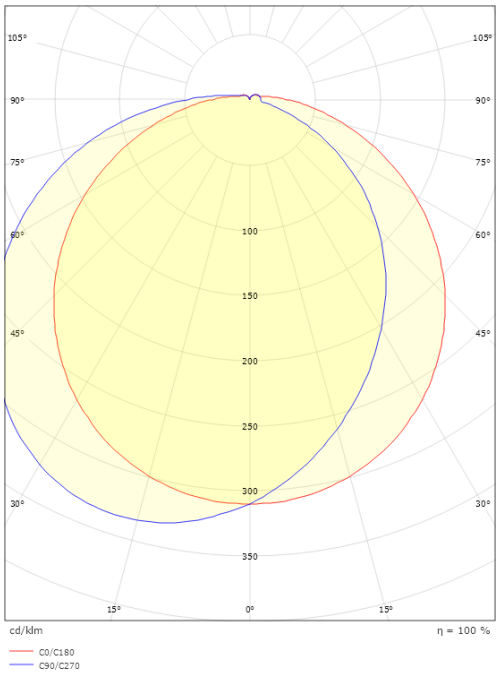

Elektrisch

System wattage:	14W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	810lm
Lichtausbeute:	58 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B50>100.000
Lichtverteilung:	Direkt/Indirekt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	120°
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP65
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen / Außen
Modul:	2000
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Abdeckmaß (mm) D:	325
Tiefe (T):	105
Gewicht (kg) brutto/netto:	3.1 / 2.52

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	335 x 335 x 115

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6