

## Tovdal Graphit 14090lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 607002  
 EAN: 7021986070026



### Elektrisch

System wattage: 92W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 14090lm  
 Lichtausbeute: 153 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L94>50.000  
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Linse  
 Abstrahlwinkel: 88°

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen  
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Anschluss: Quick connector

### Größe

Höhe (mm) H: 132  
 Abdeckmaß (mm) D: 350  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 375 x 360 x 100

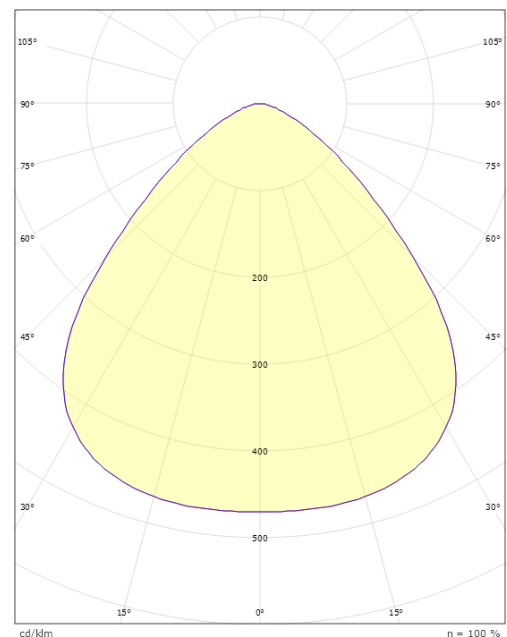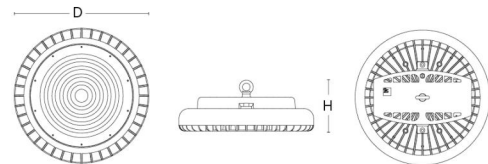

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6