

Tovdal Graphit 14090lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 607002
 EAN: 7021986070026



Elektrisch

System wattage: 92W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 14090lm
 Lichtausbeute: 153 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L94>50.000
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Linse
 Abstrahlwinkel: 88°

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 6kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Anschluss: Quick connector

Größe

Höhe (mm) H: 132
 Abdeckmaß (mm) D: 350
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 375 x 360 x 100

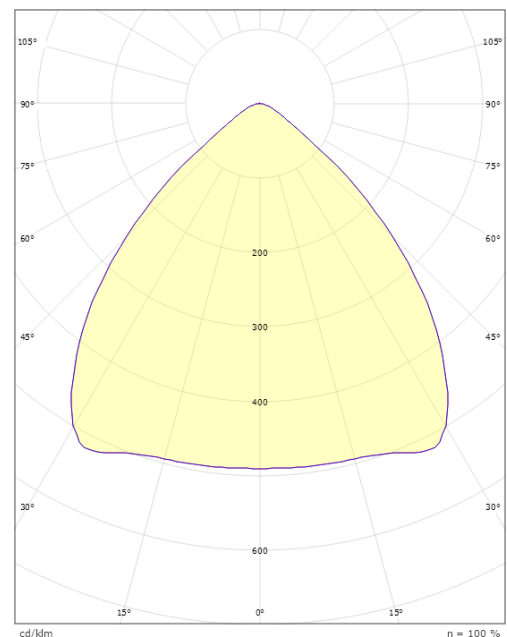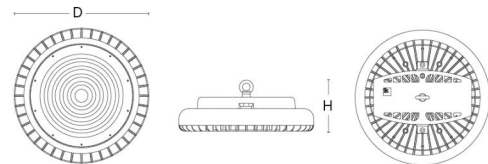

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6