

## Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 607003  
 EAN: 7021986070033



### Elektrisch

System wattage: 197W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 26650lm  
 Lichtausbeute: 135 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L92>50.000  
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C  
 Max. Umgebungstemperatur: 40°C  
 Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L80/B20>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Linse  
 Abstrahlwinkel: 86°

### Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 6kV

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen  
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Anschluss: Quick connector

### Größe

Höhe (mm) H: 132  
 Abdeckmaß (mm) D: 350  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 375 x 360 x 100

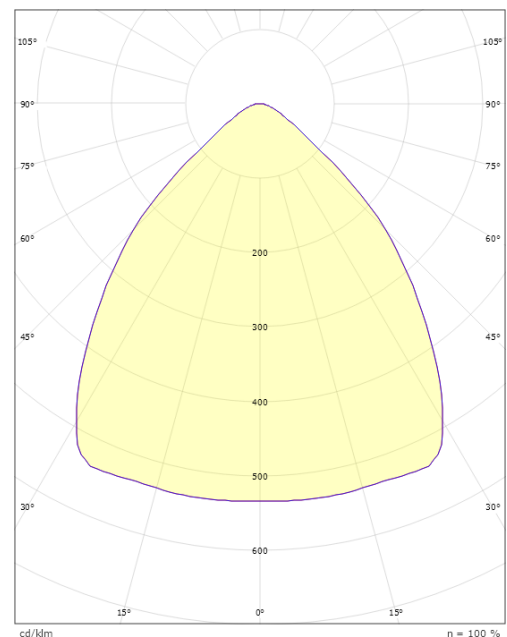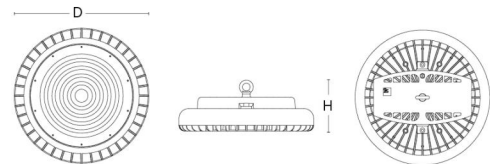

cd/km  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3