

Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 607003
 EAN: 7021986070033



Elektrisch

System wattage: 197W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 26650lm
 Lichtausbeute: 135 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L92>50.000
 Min. Umgebungstemperatur: -40°C
 Max. Umgebungstemperatur: 40°C
 Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.: L80/B20>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Linse
 Abstrahlwinkel: 86°

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Integrierter Überspannungsschutz: Integrierter bis 6kV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Abgependelt, Innen
 Kabel: Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Anschluss: Quick connector

Größe

Höhe (mm) H: 132
 Abdeckmaß (mm) D: 350
 Gewicht (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 375 x 360 x 100

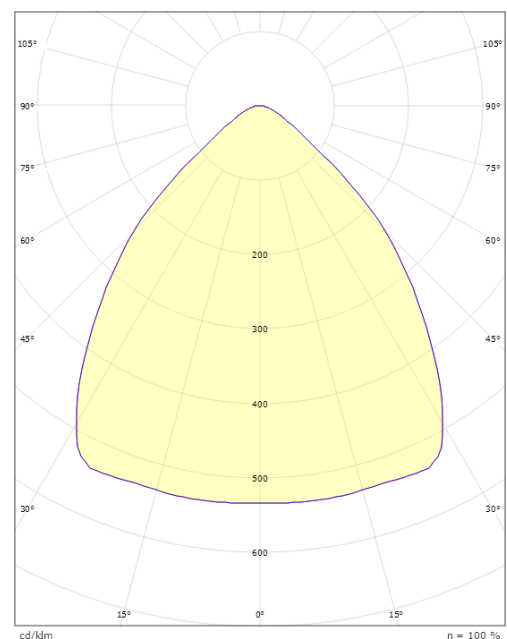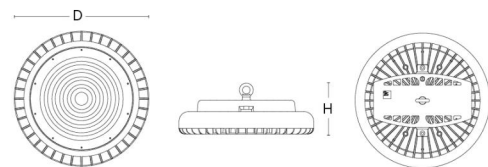

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3