

# Tube Micro R



## Tube Micro R Weiss DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 320709  
EAN: 7021983207098



#### Elektrisch

System wattage: 12W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 590lm  
Lichtausbeute: 49 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex: Ra>95  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 36°  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.06  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05

#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

#### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen

#### Größe

Länge (mm) L: 135  
Breite (mm) W: 39  
Höhe (mm) H: 135  
Lochmaß (mm): 83  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 10mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 215 x 100 x 105

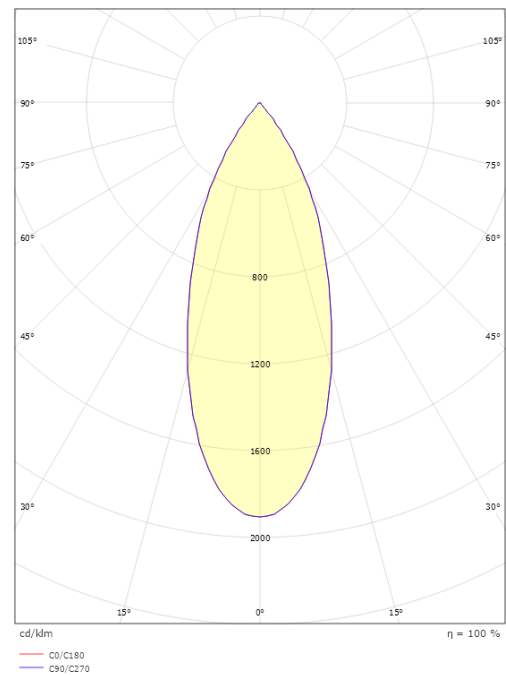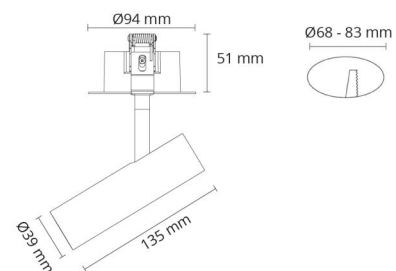

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8