

# Tube Micro S



## Tube Micro S Weiss DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Artikelnummer: 320808  
EAN: 7021983208088



### Elektrisch

System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 340lm  
Lichtausbeute: 49 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex: Ra>95  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 36°  
UGR: UGR<19  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen

### Größe

Länge (mm) L: 135  
Breite (mm) W: 39  
Höhe (mm) H: 25  
Abdeckmaß (mm) D: 102  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 106 x 106 x 185

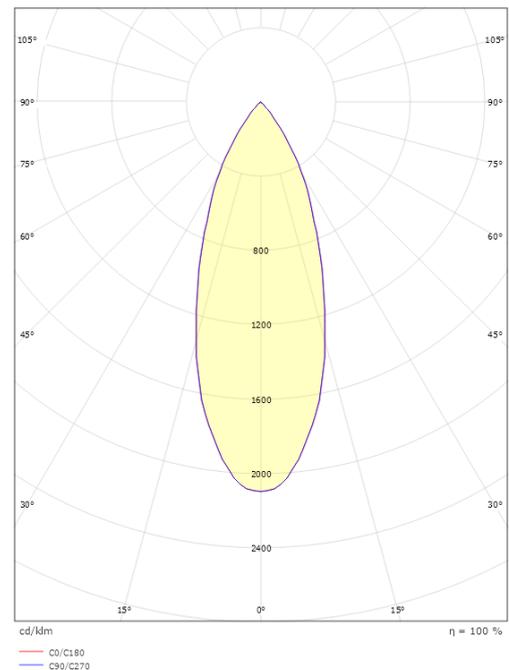

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 8 8