

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Grau 6400lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120032
EAN: 7021981200329



Elektrisch

System wattage: 40W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Ableitstrom (mA): 0.31

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 6400lm
Lichtausbeute: 160 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -20°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 117°
UGR: UGR<25
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.01
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.05
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 1500
Anschluss: 3-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L: 1500
Breite (mm) W: 85
Höhe (mm) H: 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1525 x 85 x 90

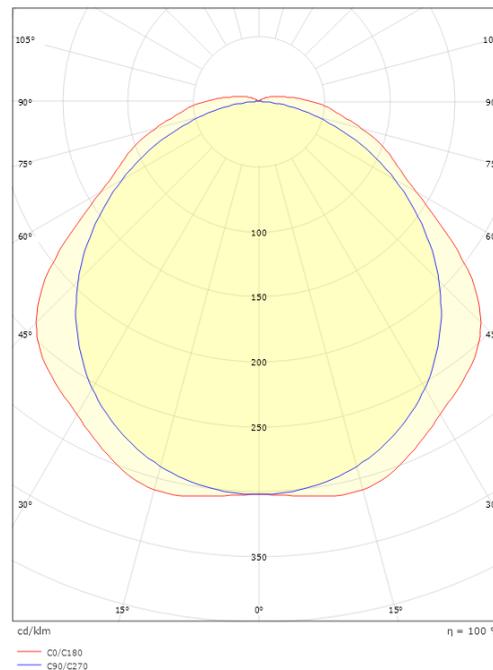

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9