

UniLED IsoSafe Airtight



UniLED IsoSafe Airtight Weiss 670lm 2700K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904221
EAN: 7021989042211



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8.5W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 670lm
Lichtausbeute: 79 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20/IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 37
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 76
Einbautiefe (mm): 35
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.4 / 0.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95

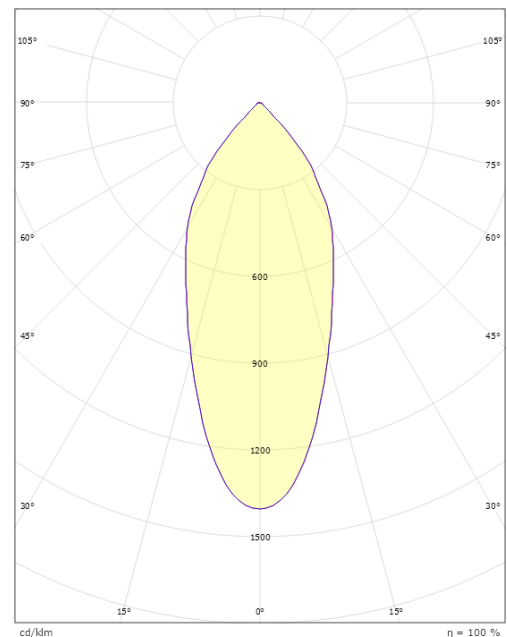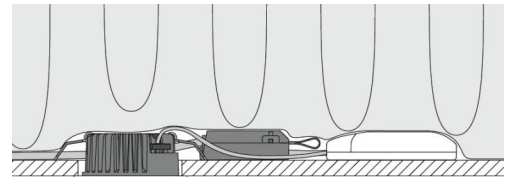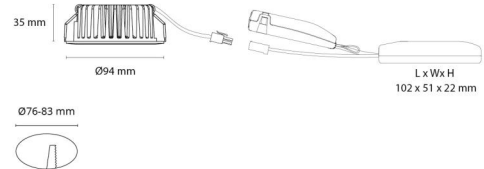

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 1 1