

# UniLED IsoSafe Airtight



## UniLED IsoSafe Airtight Schwarz 680lm 3000K Ra 98

### Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904323  
EAN: 7021989043232



#### Elektrisch

Leistung: 7W  
System wattage: 8.5W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

#### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 680lm  
Lichtausbeute: 80 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra 98  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10 > 100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°

#### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

#### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20/IP65

#### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

#### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Schwarz (RAL 9004)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

#### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
Anschluss: Anschlussklemme

#### Größe

Höhe (mm) H: 37  
Abdeckmaß (mm) D: 94  
Lochmaß (mm): 76  
Einbautiefe (mm): 35  
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

#### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95

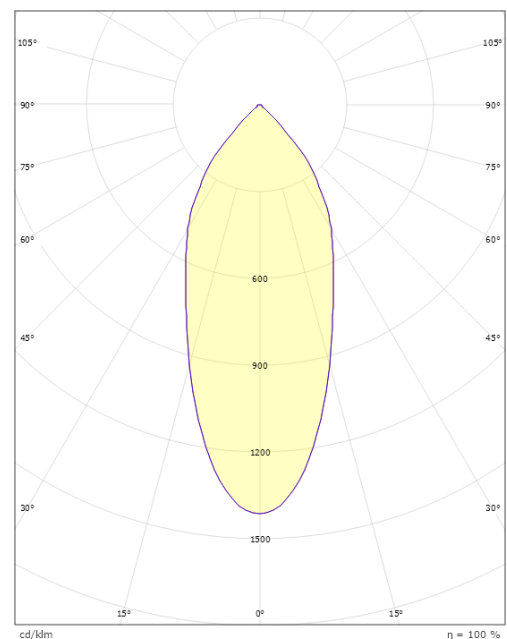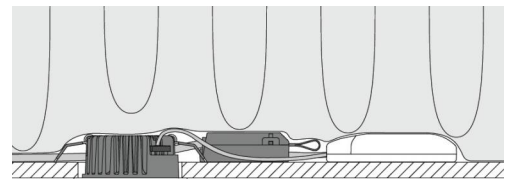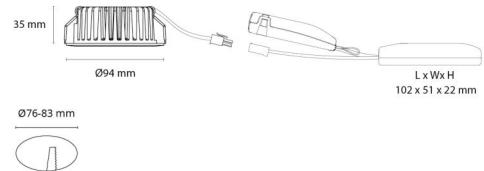

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 3 2