UniLED IsoSafe Airtight

UniLED IsoSafe Airtight Graphit 680lm 3000K Ra 98 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer:	904324
EAN:	7021989043249

Elektrisch

Leistung:	7W
System wattage:	8.5W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	680lm
Lichtausbeute:	80 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra 98
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	42°

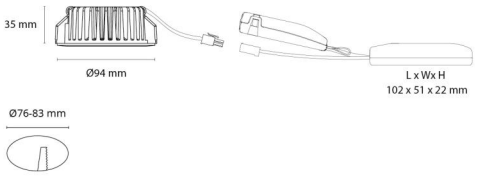

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP20/IP65

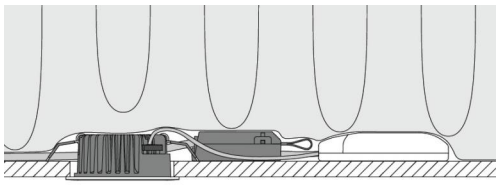

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	37
Abdeckmaß (mm) D:	94
Lochmaß (mm):	76
Einbautiefe (mm):	35
Abstand zu brennbaren Materialen (mm):	0mm
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.48 / 0.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	115 x 100 x 95

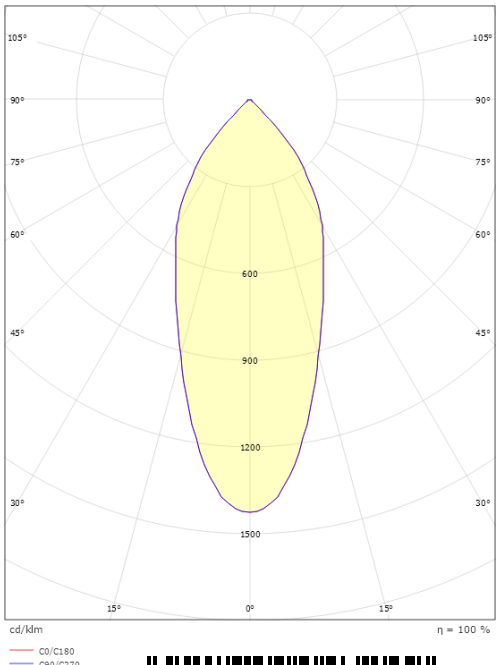

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 4 9