

UniLED IsoSafe DimToWarm



UniLED IsoSafe DimToWarm Weiss 560lm 2000-2800K Ra>95

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 904211
EAN: 7021989042112




Elektrisch

Leistung: 6W
System wattage: 7.3W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 560lm
Lichtausbeute: 77 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex: Ra>95
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR<19



Steuerung/Dimmen


Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

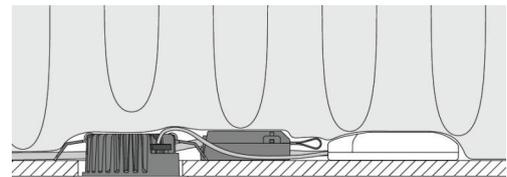

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 37
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 76
Einbautiefe (mm): 35
Abstand zu brennbaren Materialien (mm): 0mm
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 100 x 95

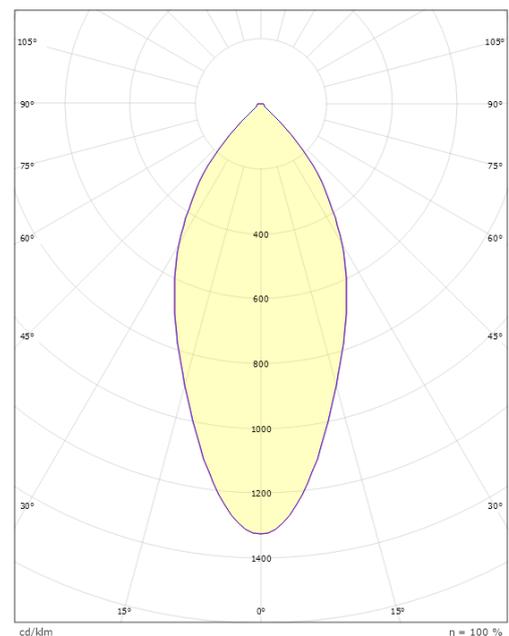

7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 1 1 2