

View Weiss 870lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung



Artikelnummer: 111420
 EAN: 7021981114206


Elektrisch

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 870lm
 Lichtausbeute: 62 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<28
 Photobiologische Sicherheit: RG 0


Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

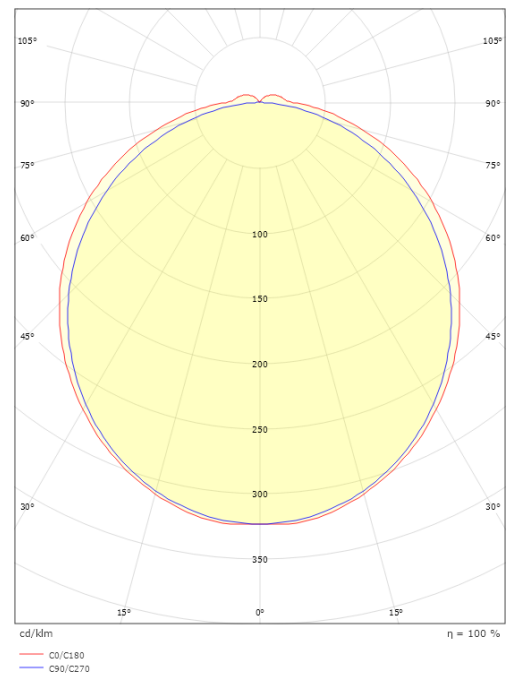
Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 460
 Breite (mm) W: 135
 Höhe (mm) H: 60
 Tiefe (T): 135
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 0 6