

## View Weiss 870lm 2700K Ra&gt;90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111420  
EAN: 7021981114206

**Elektrisch**

System wattage: 14W  
Spannung: 220-240V  
Frequenz (Hz): 50/60Hz  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

**Lichttechnik**

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 870lm  
Lichtausbeute: 62 lm/W  
Lichtfarbe: 2700K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<28  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

**Steuerung/Dimmen**

Typ: Phasenabschnittsdimmung

**Schutzklasse**

Schutzklasse: Klasse II

**Richtlinien**

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

**Materialien und Ausführung**

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

**Montage/Anschluss**




Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

**Größe**

Länge (mm) L: 460  
Breite (mm) W: 135  
Höhe (mm) H: 60  
Tiefe (T): 135  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

**Verpackung**

Verpackungsmaße (mm): 470 x 142 x 70

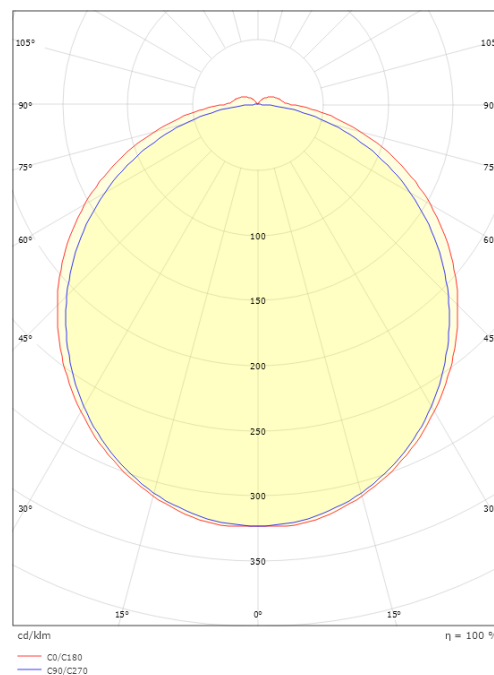

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 0 6