View

View Weiss 910lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111421
EAN: 7021981114213

IP20 IP44 IK10





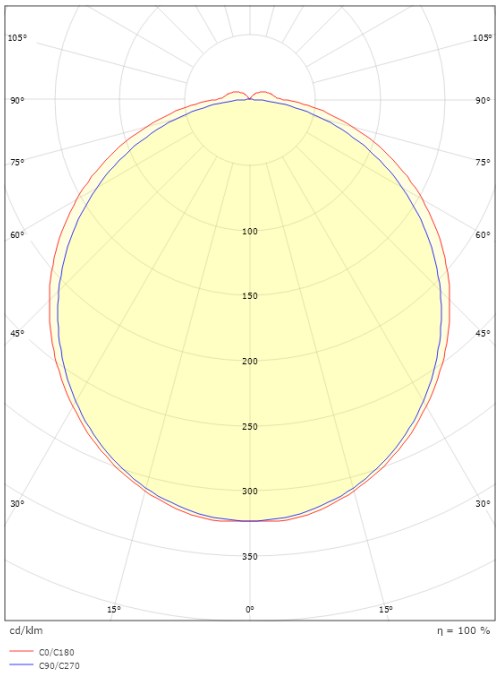

Elektrisch

System wattage:	14W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	910lm
Lichtausbeute:	65 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B10>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
UGR:	UGR<28
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	460
Breite (mm) W:	135
Höhe (mm) H:	60
Tiefe (T):	135
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.976 / 0.802

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	470 x 142 x 70

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3