

## View 900 Weiss 1820lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111431  
 EAN: 7021981114312



### Elektrisch

System wattage: 28W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1820lm  
 Lichtausbeute: 65 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>90  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B10>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 900  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 896  
 Breite (mm) W: 135  
 Höhe (mm) H: 60  
 Tiefe (T): 135  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.621 / 1.262

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 917 x 142 x 68

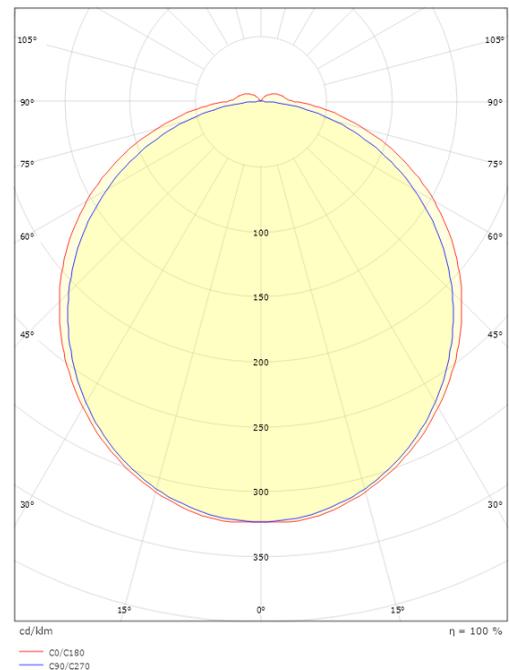

7 0 2 1 9 8 1 1 4 3 1 2