

View Weiss m/ Buchse 910lm 3000K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111434
 EAN: 7021981114343

**Elektrisch**

System wattage: 14W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 910lm
 Lichtausbeute: 65 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 460
 Breite (mm) W: 150
 Höhe (mm) H: 60
 Tiefe (T): 135
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.38 / 1.15

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 470 x 155 x 68

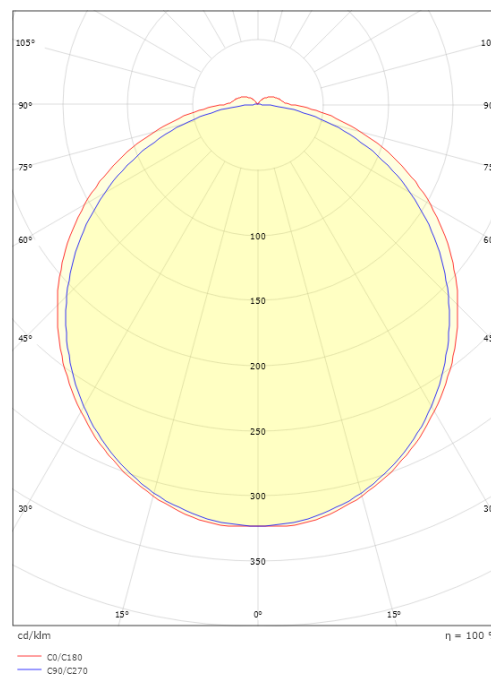

7 0 2 1 9 8 1 1 4 3 4 3