

View Schwarz 680lm 2700K Ra>90 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 114420
EAN: 7021981144203

**Elektrisch**

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 680lm
Lichtausbeute: 49 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<28
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (horizontal montiert) / IP20 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 460
Breite (mm) W: 135
Höhe (mm) H: 60
Tiefe (T): 135
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.976 / 0.802

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 470 x 142 x 70

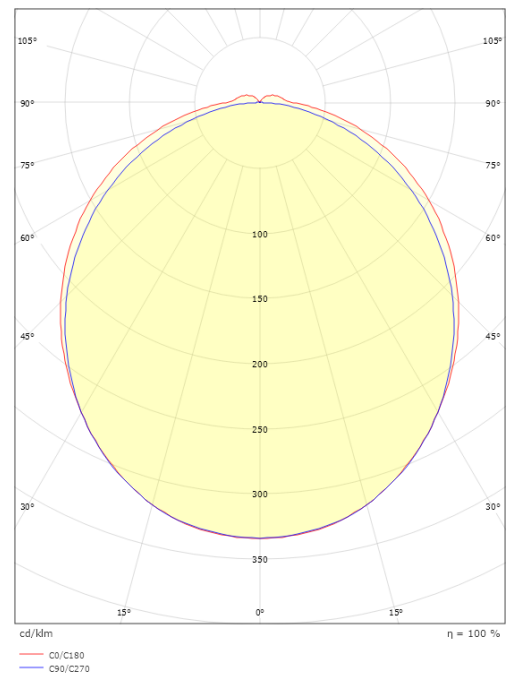

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 2 0 3