

## Wave 600 Weiss 2330lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111285  
 EAN: 7021981112851



### Elektrisch

System wattage: 18W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 2330lm  
 Lichtausbeute: 129 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl, Aluminium  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 600  
 Anschluss: 4-polige Anschlussklemme mit Verbindung  
 Mitte-Ende 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Größe

Länge (mm) L: 620  
 Breite (mm) W: 151  
 Höhe (mm) H: 54  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.124 / 1.77

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 640 x 160 x 60

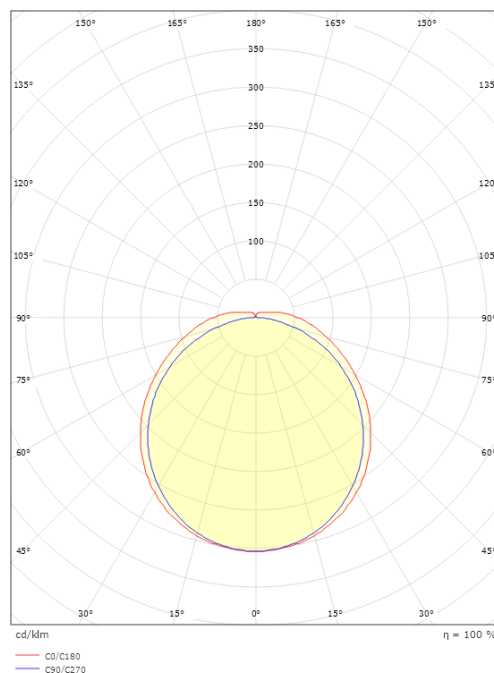

7 0 2 1 9 8 1 1 1 2 8 5 1