

# Zip Tube Mini TW 1-Phasen



## Zip Tube Mini TW 1-Phasen Weiss 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 Tunable White LEDDim

Artikelnummer: 320602  
EAN: 7021983206022



### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 620lm (@4000K)  
Lichtausbeute: 48 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-4000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflector medium  
Abstrahlwinkel: 40°  
Sichtbares Flimmern (SVM): 0.11  
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03

### Steuerung/Dimmen

Typ: Tunable White LEDDim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

### Größe

Länge (mm) L: 160  
Breite (mm) W: 59  
Höhe (mm) H: 160  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.455

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 90 x 70 x 195

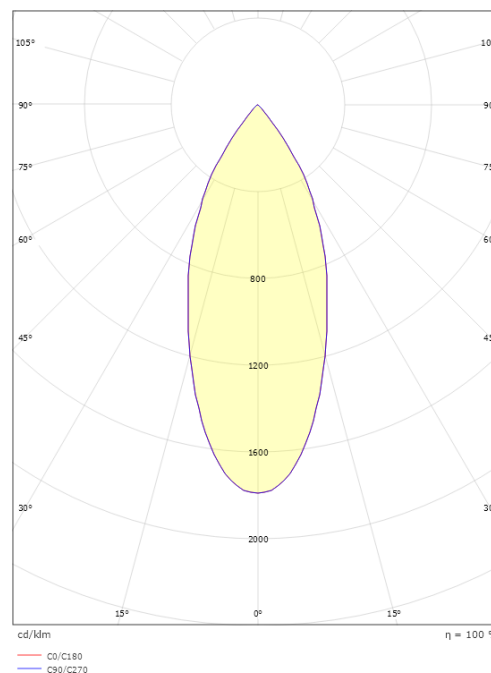

7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2