







Kattoon ja valaisinripustuskiskoon asennettava LED- valaisin. Suuren tehonsa ansiosta sopii erinomaisesti myymälöihin, varastoihin ja muihin paljon valoa vaativiin tiloihin. LED-moduuli voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Kytkentä 5-napaisella riviliittimellä pohjasta tai päätyjen läpivientien kautta. Teräsrunko, jauhemaalattu valkoiseksi. Himmeät häikäisysuojat PMMA:sta. Vakituotteet On/Off. DALI ja turvavalo versiot tilauksesta.

Basic

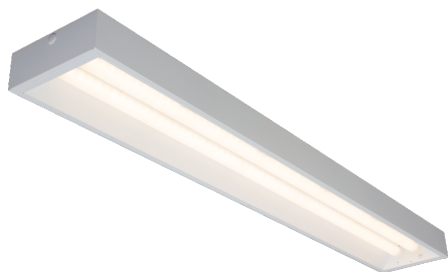

Tuote- ja ympäristökuvat



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat
3000K				
 4225426 Basic Valkoinen 8030lm 3000K Ra>80 On/Off 46W LED 175 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Suora, Opaali optiikka	Luokka I IP20	On/Off	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L1530 x W230 x H85
4000K				
 4220370 Basic Valkoinen 8380lm 4000K Ra>80 On/Off 46W LED 182 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Suora, Opaali optiikka	Luokka I IP20	On/Off	Pinta-asennus, Sisävalaisimet Liitinrima	L1530 x W230 x H85
Muut				
 4156651 Hätävalon akku 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27