



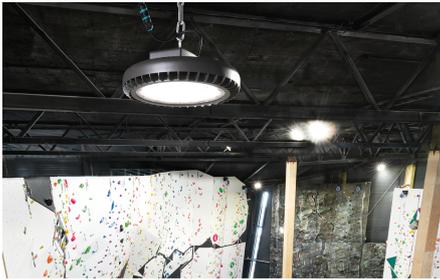

Puissant luminaire "high bay" pour entrepôts et bâtiments industriels, mais convenant à d'autres applications grâce à son design élégant et aux différentes puissances disponibles. Corps en aluminium moulé sous pression et laqué. Montage facile à l'aide d'un support mural ou au plafond avec un crochet. Branchement à raccord rapide IP68. Optique haut rendement pour un faisceau symétrique à 88 (97W) / 86 (197W) degrés. Il a un rendement lumineux très élevé et ses composants peuvent résister à des températures très basses (-40°C) tout en conservant une durée de vie extrêmement longue.

Galerie de produits et d'environnements

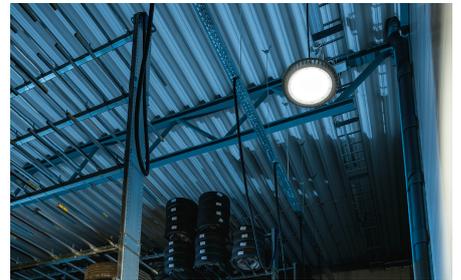

Tovdal



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
197W				
 <p>607003 Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmable 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L92>50,000 Faisceau: 86°, Directe, Lentille</p>	<p>Classe I IP65 IK10</p>	<p>Non dimmable</p>	<p>Suspendu, Intérieur Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p>	<p>Ø350 x H132</p>
 <p>607007 Tovdal Graphite 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L92>50,000 Faisceau: 86°, Directe, Lentille</p>	<p>Classe I IP65 IK10</p>	<p>DALI-2</p>	<p>Suspendu, Intérieur Cable 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p>	<p>Ø350 x H132</p>
92W				
 <p>607002 Tovdal Graphite 14090lm 4000K Ra>80 Non dimmable 92W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L94>50,000 Faisceau: 88°, Directe, Lentille</p>	<p>Classe I IP65 IK10</p>	<p>Non dimmable</p>	<p>Suspendu, Intérieur Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector</p>	<p>Ø350 x H132</p>
Accessoires				
 <p>607004 Tovdal Graphite Support plafond et mural</p>				<p>L210 x W160 x H50</p>
 <p>607005 Tovdal prism Réflecteur</p>				<p>L410 x W410 x H165</p>
 <p>607006 Tovdal Graphite 2X Support plafond et mural</p>				<p>L470 x W160 x H130</p>
 <p>641910 Tovdal Noir Câble</p>				<p>Ø9 x L10000 x H9</p>
 <p>641927 Tovdal Noir Câble DALI-2</p>				<p>Ø9 x L10000</p>

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 820259 Limiteur de courant d'appel DIN 16A				L55 x W28 x H27
 8249044900 Kit suspension 2x5m				L19 x W25 x H150