

# Capella IsoSafe



## Capella IsoSafe Noir 25lm 4000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 912039  
EAN: 7021989120391



### Électrique

System wattage: 2W  
Tension: 220-240V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 25lm  
Efficacité: 13 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Direct/Asymmetric




### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

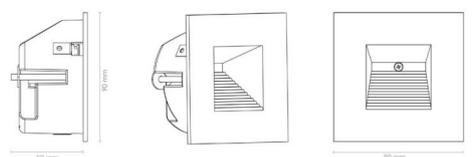

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Noir (RAL 9004)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 90  
Largeur (mm) W: 90  
Hauteur (mm) H: 90  
Profondeur (D): 50  
Cut-out (mm): 83  
Poids (kg) brutto/netto: 0.294 / 0.245

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 105 x 80

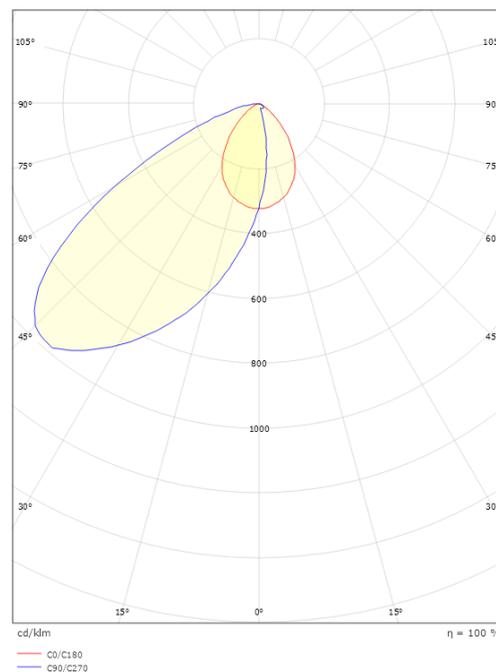

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 9 1