

## Facet Blanc 5030lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 8246094270  
 EAN: 5703821177115



### Électrique

System wattage: 35W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Luminous flux: 5030lm  
 Efficacité: 144 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L80/B10>100,000  
 Durée de vie: L94>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
 Optique: Lentille C, conique à prismes  
 UGR: UGR<19  
 Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier, capuchons en ABS  
 Couleur: Blanc (RAL 9010, brillance 25%)  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur  
 Kit suspension: Kit de câble avec boucle M4 2x2 m  
 Câble: Câble 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m white

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1444  
 Largeur (mm) W: 64  
 Hauteur (mm) H: 80  
 Poids (kg) brutto/netto: 5.125 / 4.925

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1500 x 100 x 70

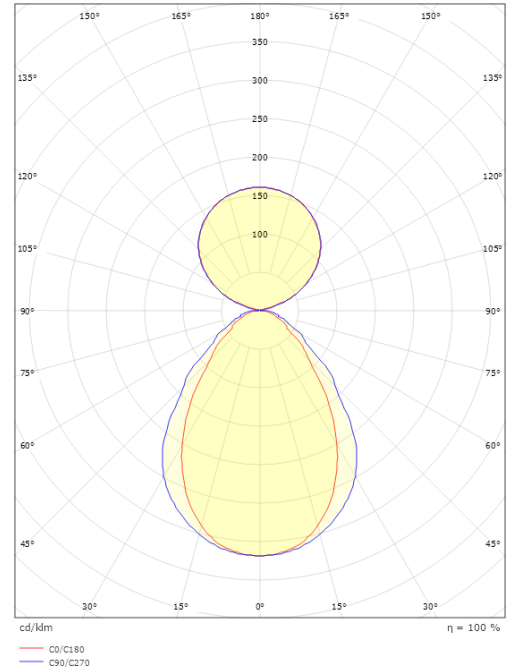

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 1 1 5