


Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Acier brossé 590lm 3000K Ra 98 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 902522
EAN: 7021989025221
Remplace: 901302, 997501



Électrique

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 590lm
Efficacité: 74 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra 98
Facteur MacAdams: SDCM: 1
Durée de vie: L90/B10 > 100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR < 22

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Acier brossé
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54
Poids (kg) brut/netto: 0.415 / 0.349

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 130 x 115 x 75

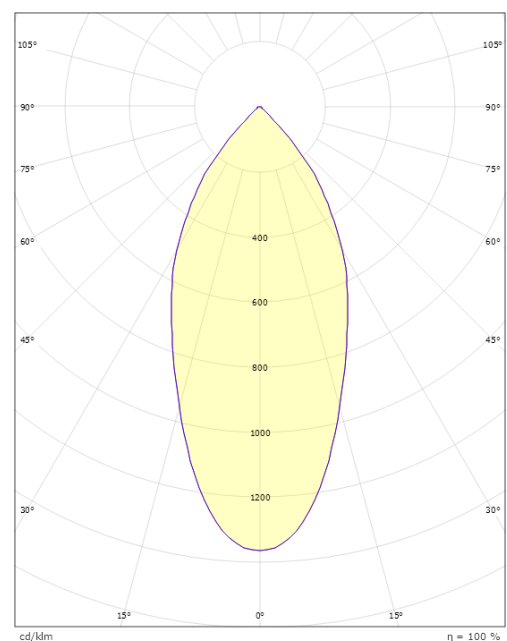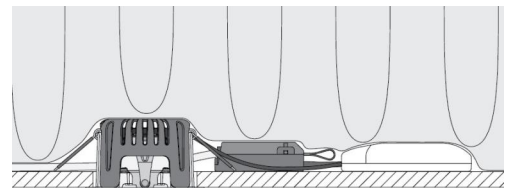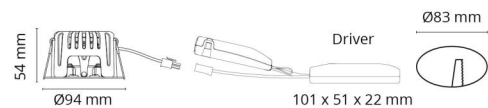

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 2 1