


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Blanc 2X 1100lm 2000-2800K Ra>95

Coupe de phase descendante

Codes-articles: 901261
EAN: 7021989012610



Électrique

Wattage: 2x7W
System wattage: 16W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 1100lm
Efficacité: 69 lm/W
Température des couleurs: 2000-2800K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°
UGR: UGR<22

Contrôle/Dimming

Type: Coupe de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 175
Largeur (mm) W: 95
Hauteur (mm) H: 56
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 54
Distance d'une surface inflammable (mm): 0mm
Poids (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 205 x 130 x 60

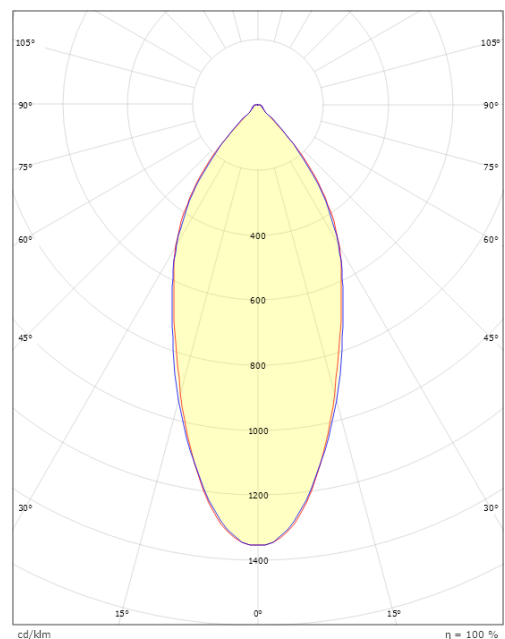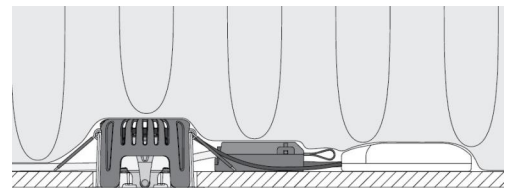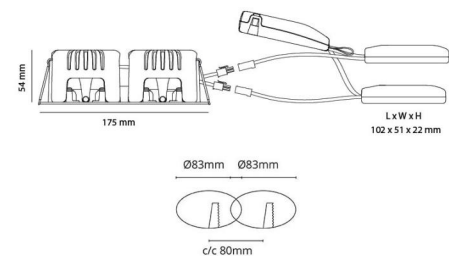

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 1 0