


# Prelude



## Prelude Blanc avec prise de courant 1060lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 111346  
EAN: 7021981113469



### Électrique

System wattage: 14W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 1060lm  
Efficacité: 76 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK05  
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)  
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 560  
Largeur (mm) W: 70  
Hauteur (mm) H: 80  
Profondeur (D): 80  
Poids (kg) brut/netto: 1.031 / 0.81

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 570 x 90 x 80

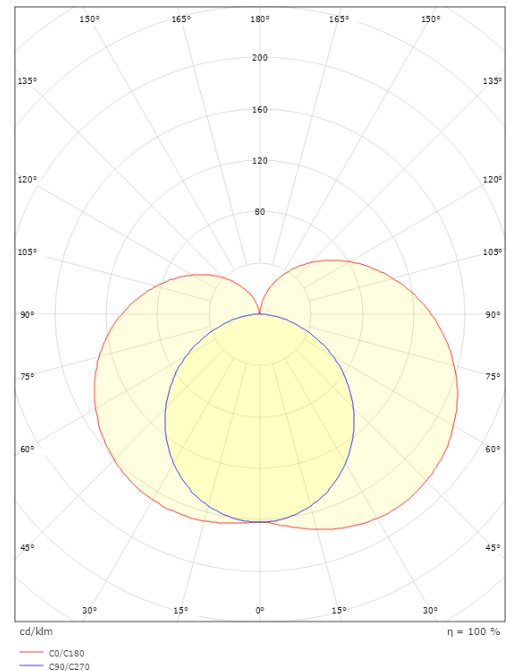

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9