


# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Codes-articles: 212511  
EAN: 7021982125119  
Remplace: 8246093200



### Électrique

System wattage: 26W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 2970lm  
Emergency lumen: EM 380 lm  
Efficacité: 114 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 2  
Durée de vie: L90/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Réflecteur mat satiné  
Faisceau: 68°  
UGR: UGR<22 jusqu'à 750 mA/3120 lm  
Groupe de risque photobiologique: RG 1



### Contrôle/Dimming

Type: DALI / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe II SELV  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44/IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate retardateur de flamme  
Couleur: Blanc/Mat satiné  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur  
Câble: Cable 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Cut-out (mm): 150  
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 80  
Poids (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 190 x 190 x 92

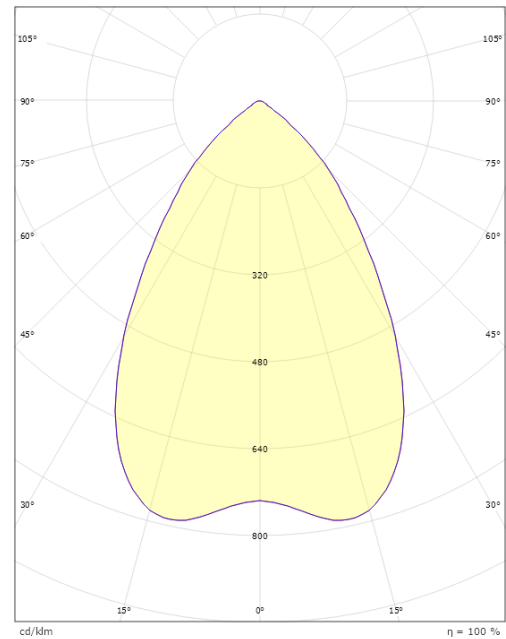

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 1 9