

300x1200 Blanc Plaque de plâtre/Troldtekt Encadrement encastré Feuille d'acier

Codes-articles: 8249044502
 EAN: 5703821173964



Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Couleur: Blanc (Blanc pur, brillance 25%)

Montage/Connexion


Montage: Intérieur
 Module: 300x1200

Dimensions

Longueur (mm) L: 325
 Largeur (mm) W: 1225
 Hauteur (mm) H: 55
 Poids (kg) brutto/netto: 2 / 1.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1235 x 335 x 100

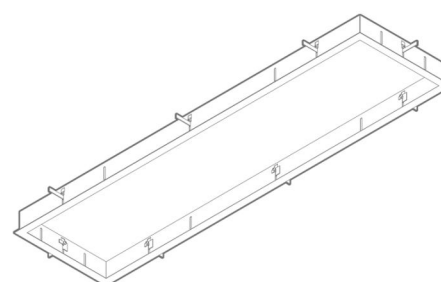

Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm 10000K 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 10000K 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 5000lm 10000K 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 10000K 413 DALI (800mA)	SENSE 4000lm 10000K 413 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 10000K 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/130lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	2650lm UGR<22 21W/124lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/130lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3-10000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/130lm/W	*	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3900lm UGR<19 31.5W/130lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/129lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/129lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/127lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4000lm UGR<19 42W/110lm/W	2650lm UGR<17 21W/124lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4000lm UGR<19 42W/110lm/W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/129lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4600lm UGR<19 42W/110lm/W	2750lm UGR<17 21W/129lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	4600lm UGR<19 42W/110lm/W

* Above efficiency calculations are incl. driver
 Incl. driver: 7.14% loss depending on driver



5 7 0 3 8 2 1 1 7 3 9 6 4