

Spike Noir Uplight avec prise de courant 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 614914
 EAN: 7021986149142




Électrique

Wattage: 10W+6W
 System wattage: 16W
 Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Prise: GU10
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 930lm
 Efficacité: 58 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Plastique opale/transparent
 Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK08
 IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Noir (RAL 9004)
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV



Montage/Connexion


Montage: Surface, Extérieurs
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 180
 Largeur (mm) W: 171
 Hauteur (mm) H: 173
 Profondeur (D): 155
 Poids (kg) brut/netto: 2.028 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

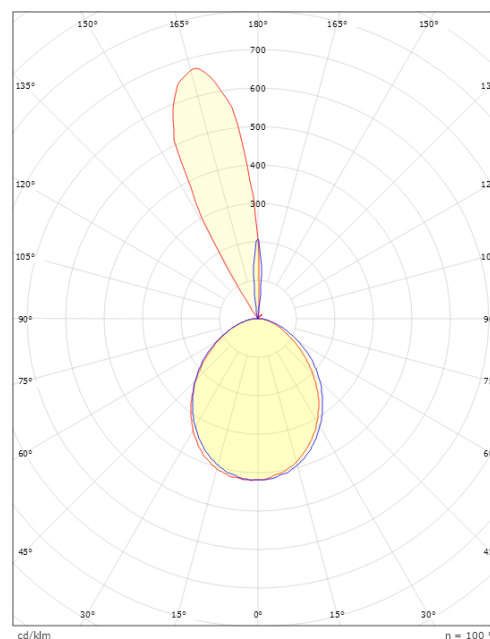

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 4 2