



Med sin kombinasjonen av moderne eleganse og klassisk design er Herning Pullert ideell for å lyse opp oppkjørselen, hagen eller andre utemiljøer. Med sitt blendingsfrie lys skaper Herning en behagelig atmosfære samtidig som den gir optimal belysning. Pullerten passer til både Herning Mini eller Midi stolpehode, slik at du kan skape et enhetlig uttrykk i ditt utendørsområde med pullerter, stolper og vegglamper i samme tidløse design. Pullert og armaturhode selges separat.

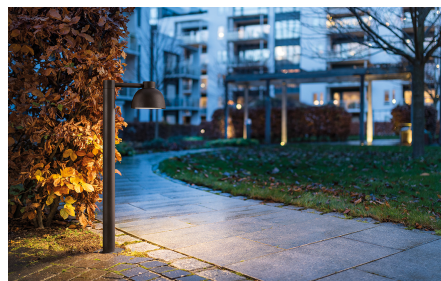
Herning Pullert er laget av robust, pulverlakkert aluminium og armaturen har en front i herdet glass. Bak glassfronten finner du praktiske brytere som lar deg velge mellom 3000K eller 4000K fargetemperatur, samt to ulike lysnivåer – totalt fire kombinasjoner i én armatur. Armaturen er forhåndsinnstilt på 3000K og høyeste lysnivå, men kan enkelt justeres etter behov for å tilpasse belysningen til omgivelsene.







Denne faseavsnitt-dimbare pullerten kan monteres direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat), og en festeplate som passer til Ørsta-fundament er tilgjengelig som tilbehør.


Herning Bollard & Pole



Produkt- og miljøbilleder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
Herning Midi				
 3170519 Herning Midi Ø60 Sort Stolpehode 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt LED SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glass	Klasse II IP65 IK06	Faseavsnitt	Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør Kabel 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
 3170521 Herning Midi Ø60 Grå Stolpehode 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt LED SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glass	Klasse II IP65 IK06	Faseavsnitt	Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør Kabel 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
Herning Mini				
 3170518 Herning Mini Ø60 Sort Stolpehode 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt LED SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glass	Klasse II IP65 IK06	Faseavsnitt	Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør Kabel 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
 3170520 Herning Mini Ø60 Grå Stolpehode 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt LED SDCM:3 L80/B20>50.000 Direkte, Glass	Klasse II IP65 IK06	Faseavsnitt	Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør Kabel 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
Herning Pullert				
 3170515 Herning Pullert 900 Ø60 Sort			Hurtigklemme	Ø160 x H855
 3170516 Herning Pullert 900 Ø60 Grå			Hurtigklemme	Ø160 x H855
Tilbehør				

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p data-bbox="233 349 371 416">3502595 Markfeste Stål</p>				<p data-bbox="1294 349 1493 416">Ø155 x L248 x W108 x H450</p>