

Place Wall











Design: Christian Hvidt. Rund mast- eller veggmontert LED-armatur i unikt design som kombinerer visuell komfort med energieffektivitet. Et opplagt valg for en rekke forskjellige bymiljøer til et attraktivt prisnivå. Perfekt til ombygging – armaturen monteres enkelt på eksisterende stolper. Kombinerer visuell komfort og energieffektivitet. Uformet for komfort basert på jevn lysfordeling. Komplet med driver for drift av LED-lyskilder montert på komponentskinne med intern kontakt og formontert med tilkoblingskabel (6 m). Klargjort for montering på 60 mm eller designmast. Place veggarm som tilbehør. DynaDimDynaDim tilpasser seg etter 3 døgn til enten astrour eller skumringsrelé som følger soloppgang og solnedgang, og dimmer etter preprogrammerte tider. OBS! Ved bruk av Dynadim kan man ikke bruke natsslukking eller timer. Kl. 21-00 70% Kl. 00-04 50% Kl. 04-06 70% *Øvrige tider 100% lys

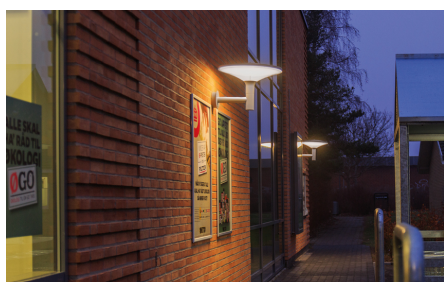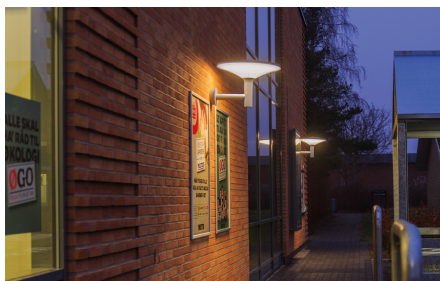



Place Wall



Produkt- og miljøbilleder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
3000K				
 <p>3500445 Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Sverige</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>3500447 Place Sort 2410lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>3500526 Place Sort 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Sverige</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>3502541 Place Grå 2410lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar 21W LED 115 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
4000K				
 <p>3500353 Place Grå 2530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>3500446 Place Grå 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige 28W LED 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L70/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Sverige</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3500448 Place Sort 2530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
 <p>3500525 Place Sort 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige 28W LED 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L70/B10>100.000 Direkte,</p>	<p>Klasse II IP66 IK10</p>	<p>DYNADIM Pr.2 Sverige</p>	<p>Mast - topp (Ø60mm), Utendør Kabel 2x1mm² 6m</p>	<p>Ø600 x H291</p>
Tilbehør				
 <p>3500352 Place Veggarm Sort Veggarm Aluminium</p>				<p>L350 x W175 x H150</p>
 <p>3500354 Place Veggarm Grå Veggarm Aluminium</p>				<p>L350 x W175 x H150</p>