

# Frame



## Frame Wit 670lm 3000K Ra>80 Faseaafsijding

Artikelcode: 605541  
EAN: 7021986055412



### Elektrisch

System wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 670lm  
Werkzaamheid: 84 lm/W  
Kleurtemperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L70/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
Bundelhoek: 110°  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseaafsijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 320  
Breedte (mm) W: 180  
Hoogte (mm) H: 77  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.47 / 1.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 328 x 188 x 92

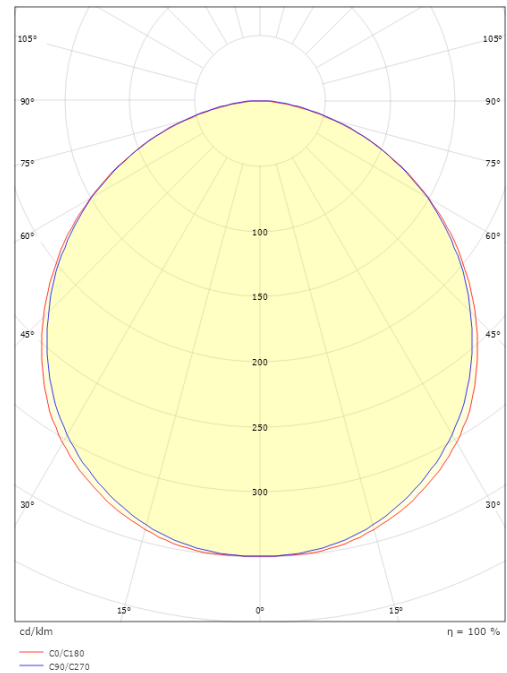

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 4 1 2