

Herning Wall









Een stijlvolle, klassieke buitenlamp die zowel in stedelijke als meer landelijke omgevingen past. Met een armatuur van massief, gepoedercoat aluminium en een frontpaneel van gehard glas is de lamp geschikt voor zowel particuliere tuinen als openbare ruimtes. Achter het glazen frontpaneel zitten schakelaars voor 3000K/4000K en twee lumenwaarden. Er zijn dus vier combinaties mogelijk met één product. Standaard is de lamp ingesteld op 3000K en de hoogste lumenwaarde. Eenvoudig te installeren dankzij de wandbeugels en snelconnector. Aan de achterzijde zijn meerdere kabelingangen en uitbreekpoorten voor kabels bij opbouwmontage.


Herning Wall

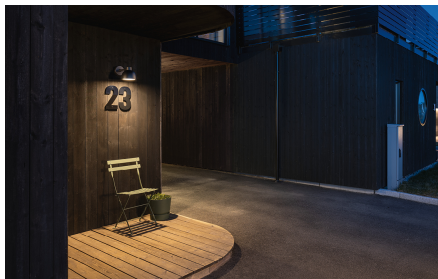

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Mini				
 <p>623960 Herning Wall Zwart Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L331 x W182 x H181</p>
 <p>623961 Herning Wall Grijs Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L331 x W182 x H181</p>
 <p>623968 Herning Wall Corten Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L331 x W182 x H181</p>
Midi				
 <p>623962 Herning Wall Zwart Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L402 x W240 x H222</p>
 <p>623963 Herning Wall Grijs Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L402 x W240 x H222</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>623969 Herning Wall Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Direct, Glas</p>	<p>Klasse II IP65 IK06</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L402 x W240 x H222</p>