

# Junistar ECO Isosafe



## Junistar ECO Isosafe Wit 580lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 905213  
EAN: 7021989052135



### Elektrisch

Wattage: 6W  
System wattage: 7W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 580lm  
Werkzaamheid: 83 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
BVB: Ja  
Voldoet aan 60 minuten brandwerendheidstest: Ja  
Voldoet aan EN 12578: geslaagd volgens EN ISO 10140-2:2021 en 10140-3:2021 deel E: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Matwit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40  
Diameter (mm) D: 90  
Cut-out (mm): 83  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.361 / 0.361

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 122 x 121 x 95  
Aantal per verpakking: 8

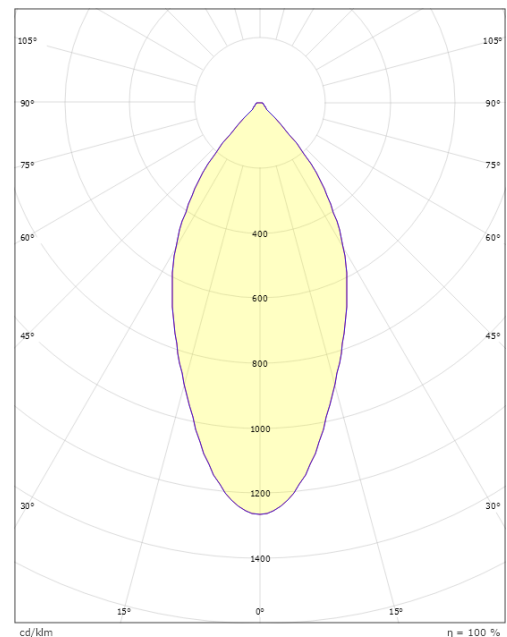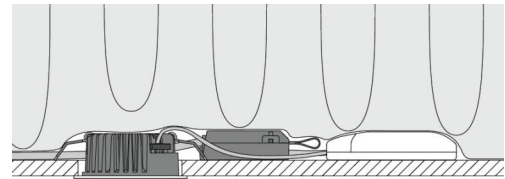

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5